International

FÜGGŐLEGES BÁLÁZÓGÉPEK

A függőleges bálázógépek
világszerte ismert vezető gyártója



CK INTERNATIONAL FÜGGŐLEGES BÁLÁZÓK

A függőleges bálázók különösen azon üzleti vállalkozások számára alkalmasak, amelyek kevés vagy közepes mennyiségű hulladékot termelnek, vagy ahol korlátozott a hely, pl. kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóipar vagy benzinkutak.

A CK International standard vertikális bálázók széles választéka sokféle alkalmazást tesz lehetővé, beleértve a műanyagok és a karton bálázását is. Ezen bálázók 50 - 500 kg közötti karton bálák előállítására alkalmasak.

A VX sorozatú függőleges bálázók a felhasználóbarát bálázók legmagasabb szintjét jelentik, alacsony zaj, gyors ciklusidő és az elől rakodás, kötözés előnyeivel. Magasságuk alacsony a szállítás és a felszerelés megkönnyítése érdekében. Bálasúlyok 90 - 300 kg közötti tartományban találhatók.

ELŐNYÖK

FÜGGŐLEGES GÉP ESETÉN

- Kompakt méret
- könnyű beüzemelés
- Kis helyigény
- Nagy teljesítmény
- Gyors ciklusidő
- Alacsony zajkibocsátás

CK INTERNATIONAL VERTICAL BALERS

Biffa Hilton IKEA amazon McDonald's Sainsbury's TESCO B&M

GLOBÁLIS TÁMOGATÁS/HELYI SZAKÉRTELEM

A CK International brit székhelyű gyártó cég, amely gondosan választja ki és hagyja jóvá a nemzetközi partnereit.

Biztos lehet abban, bárhol is legyen a helyi forgalmazó megfelelő ismeretekkel rendelkezik a CK Bálázók telepítéséhez, karbantartásához vagy javításához. A CK International magas szintű folyamatos műszaki támogatást nyújt minden forgalmazója számára, biztosítva ezzel, hogy bárhol is legyen a világon, berendezése mindig jó kezekben legyen.



Minden CK International bálázó megfelel az EN16500 szabványnak, amely meghatározza a hulladékanyagok vagy újrahasznosítható frakciók tömörítésére szolgáló függőleges bálázók tervezésének, gyártásának és biztonságos használatának biztonsági követelményeit.

KIS BÁLÁZÓGÉPEK



CK51

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
2220mm x 830mm x 785mm

Bála (M x SZ x H)
600mm x 710mm x 510mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
4T

Motor teljesítménye
1,1 kW



CK101

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
2410mm x 940mm x 940mm

Bála (M x SZ x H)
600mm x 740mm x 700mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
5T

Motor teljesítménye
1,1 kW



CK151

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
2460mm x 1230mm x 990mm

Bála (M x SZ x H)
700mm x 1090mm x 700mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
10T

Motor teljesítménye
1,5 kW

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

CK51

- Kis helyigény
- 50-70kg bála súly
- Egyfázisú csatlakozás
- Költséghatékony
- Bálakiadó kocsi
- EN16500 szabvány megfelelőség

CK101

- Kompakt kialakítás
- Bálák max 100 kg
- Könnyű beüzemelés
- Egyfázisú csatlakozás
- Mechanikus bálakiadó
- EN16500 szabvány megfelelőség

CK151

- Bálák max 150 kg
- Egyfázisú csatlakozás
- Könnyű kezelhetőség
- Mechanikus bálakiadó
- Alacsony zajkibocsátás
- EN16500 szabvány megfelelőség





BÁLÁZHATÓ ANYAGOK

Kartonpapír, lágy műanyag, alumínium dobozok

KIS BÁLÁZÓGÉPEKET FELHASZNÁLÓK

A függőleges kisbálázók különösen azon vállalkozások számára alkalmasak, amelyek kis mennyiségű hulladékot termelnek, vagy ahol korlátozott a hely, pl. kiskereskedelmi üzletek, szupermarketek vagy vendéglátóipari egységek.



"A CK International kiváló minőségű termékeket gyárt, melyek nagyon hatékonyak és könnyen kezelhetők"

Florin Ariton, EkoLinea, romániai kereskedő partner.

KÖZEPES BÁLÁZÓGÉPEK



CK250

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
2440mm x 1720mm x 950mm

Bála (M x SZ x H)
700mm x 1160mm x 710mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
16T

Motor teljesítménye
4 kW



CK100VX

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
1955mm x 1450mm x 1300mm

Bála (M x SZ x H)
700mm x 800mm x 630mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
10T

Motor teljesítménye
4 kW



CK300VX

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
2040mm x 1920mm x 1050mm

Bála (M x SZ x H)
830mm x 1220mm x 770mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
30T

Motor teljesítménye
4 kW

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

CK250

- Bála telítettség jelző
- Mechanikus bálakiadó
- Nagy adagolónyílás
- Fél raklap méretű bálák
- Könnyű használat

CK100VX

- Bála telítettség jelző
- Mechanikus bálakiadó
- Elöltöltő bálaszalag
- Gyors ciklusidő, 18s
- Alacsony felépítés a szállítás és telepítés megkönnyítése érdekében
- Kereszt munkahengerek a kisebb magasság, szállítás és telepítés megkönnyítése érdekében

CK300VX

- Bála telítettség jelző
- Mechanikus bálakiadó
- Elöltöltő bálazsineg
- Gyors ciklusidő, 35s
- Alacsony felépítés a szállítás és felszerelés megkönnyítése érdekében
- Kereszt munkahengerek a kisebb magasság, szállítás és telepítés megkönnyítése érdekében





BÁLÁZHATÓ ANYAGOK

Kartonpapír, puha műanyagok.

KÖZEPES BÁLÁZÓGÉPEKET HASZNÁLÓK

Kiskereskedelmi üzletek és üzemek, nagy mennyiségű hulladék feldolgozása.

„remek berendezés, ügyfeleink nagyon elégedettek. Reméljük minél többet tudunk értékesíteni!"

Multigraph, Kenya



RAKLAP MÉRETŰ BÁLA KÉSZÍTŐ



CK500V

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
3110mm x 1920mm x 1100mm

Bála (M x SZ x H)
1020/1170mm x 1270mm x 770mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
50T

Motor teljesítménye
7,5 kW



CK500W

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
3150mm x 2165mm x 1140mm

Bála (M x SZ x H)
1020/1170mm x 1550mm x 770mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
50T

Motor teljesítménye
7,5 kW



CK108TB

MÉRETEK

Bálázó (Ma x SZ x Mé)
4425mm x 3000mm x 2446mm

Bála (M x SZ x H)
1300mm x 1520mm x 830mm

SPECIFIKÁCIÓ

Tömörítőerő
60T

Motor teljesítménye
7,5 kW

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

CK500V

- Zsineg vagy huzal opció
- Nagyméretű adagolónyílás
- Költséghatékony opció a lengőajtó
- Egyedi oszloptartó a nyomólap stabilitásához
- Masszív konstrukció a legtöbb anyag bálázásához
- 500 kg súlyú kartonpapír bálák előállításához.
- Standard felszrelés a bála telítettségjelző villogó

CK500W

- Zsineg vagy huzal opció
- Extra-nagy töltőnyílás ömlesztett anyagokhoz
- Ajtóemelő rendszer (LUD) a könnyű használat érdekében
- Kétkezes vezérlés a biztonságos bálakiadás érdekében
- Egyedi oszlopos nyomólap az extra stabilitásért
- Kartonpapír bálák 500 kg súlyig

CK108TB

- 6 bála/óra teljesítmény
- A bála egy teljes ciklusban készül el
- A bálák általánosan használtak az építőiparban
- Könnyen kezelhető kezelőszervek
- Akár 85%-ra csökkenthető a gumiabroncsok térfogata
- Jelentősen csökkentett szállítási költség





BÁLÁZHATÓ ANYAGOK

Kartonpapír, kemény műanyag, lágy műanyag, PET palack, alumínium doboz, ömlesztett anyagok

RAKLAP MÉRETŰ BÁLA KÉSZÍTŐ GÉPEKET HASZNÁLÓK

Jelentős mennyiségű hulladékkal rendelkező üzemekben, például nagykereskedelmi üzletekben, gyárakban és hulladék újrahasznosítókban alkalmazható.

"A CK500V termék az egyik legnépszerűbb függőleges bálázó az 500 kg-os bálák készítése miatt, költséghatékony és megbízható"
Enviroglobal, Spain



MŰSZAKI ADATOK

A CK International fenntartja a jogot a specifikáció előzetes értesítés nélküli megváltoztatására

A megadott bála súlyok és teljesítmény értékek iránymutatások, a tényleges bála súlyok a kezelőtől és a bálázott anyagtól függnek

GÉPADATOK	CK51	CK101	CK151	CK250	CK100VX	CK300VX
Tömörítőerő	4	5	10	16	10	30
Motor teljesítmény	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Elektromos betáp	1 x 230V, 50Hz	1 x 230V, 50Hz	1 x 230V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz
Bálaméret (MxSZxH)	600x710x510	600x740x700	700x1090x700	700x1160x710	700x800x630	700x800x630
Adagolónyílás (HxSZ)	550x715	710x815	540x1090	590x1040	675x715	675x715
Ciklusidő (Száraz ciklus)	42	52	55	55	18	18
Zajkibocsátás	70 dBA	70 dBA	70 dBA	60 dBA	60 dBA	60 dBA
Gép méretek (MAxSZxMÉ)	2220x830x785	2410x940x940	2460x1230x990	2440x1720x950	1955x1450x1300	1955x1450x1300
Magasság munkahengerek nélkül	n/a	1800	2055	2050	n/a	n/a
Berendezés súlya	375kg	450kg	700kg	1100kg	825kg	825kg

** **bála** méretek anyagtól függően változhatnak*

** **bálázó** magasság az alkalmazás függvényében változhat*


BÁLA SÚLY (KG)	CK51	CK101	CK151	CK250	CK100VX	CK300VX
Kartonpapír	50-70	80-100	150	250	90-100	300
Műanyag	60-70	90-110	180	280	100	300
Gumiabroncsok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Kötözőzsineg	2 tekercs x 9mm	2 tekercs x 9mm	4 tekercs x 9mm	4 tekercs x 12mm	2 tekercs x 12mm	4 tekercs x 12mm
Bálakiadó rendszer	Kocsi	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus

CK500V	CK500W	CK108TB
50	50	60
7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz
1020/1170x1270x770	1020/1170x1550x770	1300x1520x830
610x1185	600x1470	990x1470
55	55	80
70 dBA	70 dBA	75 dBA
3110x1920x1100	3150x2165x1140	4425x3000x2446
2400	2400	3200
2200kg	2475kg	6000kg

CK500V	CK500W	CK108TB
500	500	n/a
520	520	n/a
n/a	n/a	90-120 gumiabroncs
4 x acél huzal 3 mm átm. x 3,9m vagy 4 tekerecs x 12mm kötözőzsineg		max 7 huzal
Mechanikus	Mechanikus	Kézi láncos

FÜGGŐLEGES BÁLÁZÓK FOGYÓESZKÖZEI

BÁLAHUZAL

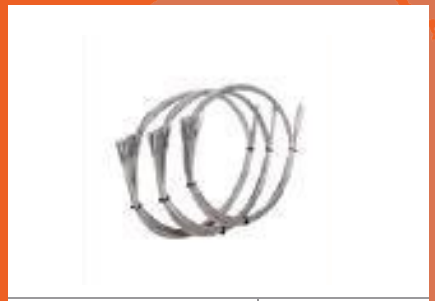

HUZAL*	BÁLÁZÓ
3 mm átm. 3,9 m hosszú horganyzott vágott és hurkolt huzal	CK 500V CK 500W

BÁLAZSINEG



ZSINEG	BÁLÁZÓ
180m/kg, 306m tekercsenként, átlagosan Szakítóterhelés 260kg erő	CK51 CK101 CK151 CK250 CK100VX CK300VX

BÁLASZALAG



SZALAG	BÁLÁZÓ
9 mm szalag, 250 m hosszú	CK51 CK101 CK151
13 mm szalag, 250 m hosszú	CK100VX CK250 CK300VX
19 mm szalag, 250 m hosszú	CK500V CK500W

GYORSKÖTÖZŐ



HUZAL	BÁLÁZÓ
3,6 m hosszú szupererős bálakötöző	CK108TB

** 25 kg-os csomagban szállítva*

38a Eglish Rd, Dungannon, Co.Tyrone, Northen Ireland, BT70 1LA.

+44 (0) 28 8775 3966 www.ckinternational.co.uk info@ckinternational.co.uk

CK International